

## BEACHTEN

Kindersitz und Gurte nicht an scharfe Kanten oder heißen Teilen z. B. Auspuffanlage usw.

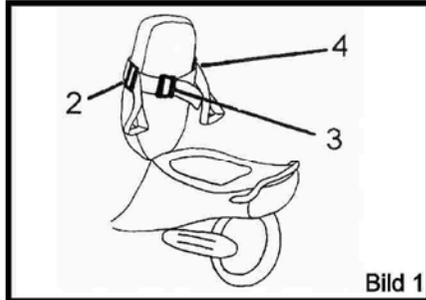


Bild 1

## MONTAGE AM FAHRZEUG

Die Fußruhe ist an der Schnalle ( 3 ) im Umfang einstellbar. Mit den Schnallen ( 2 ) und ( 4 ) können die Fußstützen durch Schlaufen in der Länge und durch Verschieben in der Breite verstellt werden.

Sitzbank öffnen und die Fußruhen über die Sitzbank ziehen. Gurtspannung mit den Größenversteller ( 3 ) so einstellen, dass sich beim schließen der Sitzbank, die Fußruhe sich fest um die Sitzbank zieht.

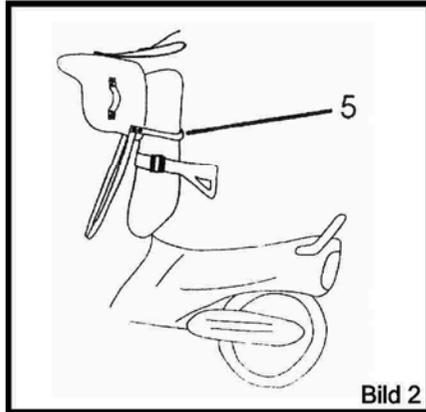


Bild 2

Der Kindersitz hat an seiner Unterseite eine Ausparung, diese ist notwendig zur Montage auf Fahrzeugen deren Sitzbank kurz bzw. schmal ist z. B. Bilddarstellung Seite 1 (ROLLER ,ENDURO), hier umrandet der Kindersitz die Fahrzeugsitzbank hinten bzw. zu den Seiten. Bei großer Sitzbank z. B. Bilddarstellung Seite 1 (TOURER, SPORTTOURER, CHOPPER) wird der Kindersitz einfach auf die Sitzbank gesetzt.

Den Kindersitz mit Gurt über das Hinterteil der offenen Sitzbank ziehen. Den Gurt ( 5 ), der nun unter der Sitzbank verläuft, so anziehen, dass beim schließen der Sitzbank der Kindersitz fest an der Sitzbank anliegt.

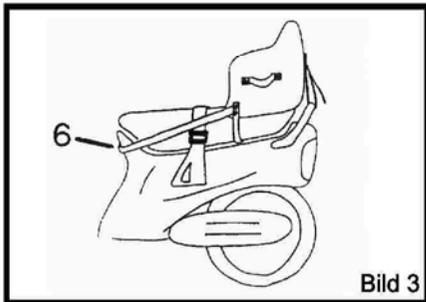


Bild 3

Der Gurt ( 6 ) verhindert ein nach hinten rutschen vom Kindersitz z. B. Bilddarstellung Seite 1 (ROLLER, TOURER). Bei Fahrzeugen wie z. B. Bilddarstellung Seite 1 (ENDURO, SPORTTOURER, CHOPPER), die mit einem anliegenden Gepäckträger oder einer Sissy Bar usw. eine feste Stütze nach hinten garantieren, wird der Gurt ( 6 ) mit unter der Sitzbank durchgeführt.

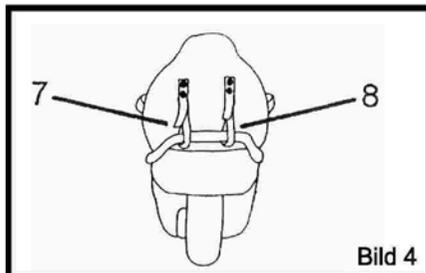


Bild 4

Die Gurte ( 7 ) und ( 8 ) um den Gepäckträger oder Haltebügel usw. Schlaufen und schließen. (Nachziehen an den Schnallen erforderlich).

----- Gurtenden Verzurren -----

## DER KINDERSITZ IST RICHTIG MONTIERT

wenn er unter Beachtung der Montageanleitung fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. Ein Verrutschen nach hinten, vorne und zu den Seiten darf nicht mehr möglich sein.

## PRÜFEN VOR JEDEM FAHRTANTRITT !

Gurte und Fußruhen	1. Keine Beschädigungen z. B. ( Risse, Ausfransen, Nähte ) 2. Feste Spannung und richtige Einstellung der Gurte
Schnallen	1. Keine Verschleißerscheinung u. Ermüdungserscheinung 2. Richtiges Schlaufen für Zugbelastung
Gurtmaterial	1. Nieten Überprüfen auf Beschädigungen am Kindersitz 2. Keine Beschädigung des Gurtmaterials an den Nietstellen
Kindersitz	1. Keine Beschädigung z. B. ( Risse ) 2. Keine Beschädigungen an allen Nietstellen

## HINWEIS !

- Das Kind muß einen Motorradhelm tragen ( kein Fahrradhelm ).
- Das Kind sollte bei jeder Fahrt feste Kleidung tragen.
- Die Schuhe des Kindes sollten, bedingt durch die Benützung der Fußruhen, keine Noppen oder dergleichen aufweisen: da dies im Falle eines Unfalles ein Loskommen von dem Fahrzeug bzw. Fußruhen erschweren kann.
- Das Kind wird durch den Kindersitz nach hinten und zu den Seiten gehalten. Die Stütze nach vorne entsteht durch die/den Fahrzeugführer/in.

## ANWENDUNG

1. Das Kind so in den Kindersitz setzen, dass der Rücken ganz an der Lehne anliegt.
2. Die Füße in die Fußruhen.
3. Der/Die Fahrer/in rückt auf der Sitzbank soweit nach hinten bis er/sie mit dem Gesäß Kontakt zu dem Kind hat.  
Durch den Körperkontakt zu dem Kind kann das Kind nicht nach vorne rutschen.

## ACHTUNG !

Der Körperkontakt zum Kind ist während der Anwendung unbedingt einzuhalten, da hier die Kontrollmöglichkeit und die Sicherheit des Kindes sonst beeinflusst wird. Fahrweise und alles was dazugehört unbedingt beachten und angemessen Anpassen. Fahren Sie nicht mit schlafenden Kind.

## HINWEIS !

Wir weisen darauf hin, dass durch die Anwendung vom Kindersitz, bedingt durch die Art der Montage, eventuelle Druckstellen an der Fahrzeugsitzbank entstehen können, wenn der Kindersitz längere Zeit nicht abmontiert wird. Die Benützung der Fußruhen führt mit sich, dass ganz nach Schuhwerk des Kindes eventuelle Scheuerstellen am Fahrzeug entstehen können. Sie können das Fahrzeug durch Aufkleben einer Folie an diesen Stellen schützen.

Die Montage und Anwendung vom Kindersitz unterliegt der Verantwortung des Fahrzeugführers. Haftungsansprüche bei Unfällen für die Personen sowie bei Beschädigungen am Fahrzeug sind ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und viel Freude mit Ihrem neuen Stamatakis Kindersitz.

Product by Stamatakis GmbH  
Alte Kasern Str. 7 - 97082 Würzburg Germany  
Tel.: 0931/43997 -Fax: 0931/415557  
www.stamatakis.de - info@stamatakis.de

**Bestätigung**

Antragssteller: Fa. Stamatakis GmbH  
Alte Kasernen Str. 7  
97082 Würzburg



Auf Anfrage der Stamatakis GmbH, Würzburg wurde von uns eine „Rückenlehne mit eingearbeiteter Sitzfläche, Haltegriffen und dazugehörigen Fußruhen „ begutachtet“.

Diese Rückenlehne ist zur Verwendung an Motorrollern/Krafträdern und drei- oder vierrädrige bzw. kettenbetriebenen KFZ mit kraftradähnlichen Aufbau (z.B. Quad od.ATV) bestimmt. Sie wird auf dem Beifahrersitz angebracht und an dem vorhandenen Gepäckträger, bzw. Haltegriff sowie an der Sitzbank mittels Halteriemen befestigt.

Des weiteren werden zugehörige verstellbare Fußruhen an der Sitzbank befestigt. Rückenlehne mit Halteriemen sowie die Fußruhen sind abnehmbar am Sitz angebracht.

Nach der Vorführung und Demonstration dieser Rückenlehne mit Haltegriff und Fußruhen wird festgestellt, dass Kinder jetzt sicher mitgeführt werden können. Das Kind sitzt nun fest in der Rückenlehne und kann sich an den Halteriemen und den Fußruhen festhalten bzw. abstützen.

Diese Rückenlehne entspricht den Anforderungen der StVZO. Nachdem die Rückenlehne mit Fußruhen abnehmbar am Krad befestigt ist, ist sie als Zubehör anzusehen und daher nicht nach § 19/2 StVZO eintragungspflichtig.

Die Montage und Anwendung unterliegt der Verantwortung des Fz-Führers. Die vom Hersteller beigefügte Montageanleitung ist zu beachten. Besonders ist darauf zu achten, dass der Beifahrer die mitgelieferten Fußruhen sowie die eingearbeiteten Haltegriffe benutzt.

Der Gutachter



Würzburg, 02.04.2004

*Rödel*

Dipl. Ing. (FH) T. Rödel

# MONTAGEANLEITUNG D

## Stamatakis® Kindersitz


Universal für MOTORRAD / ROLLER / ATV / QUAD

Für Kinder von ca. 3 bis 8 Jahre von 14 Kg bis 30 Kg

Sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf von unserem Kindersitz entgegengebracht haben. Der Stamatakis Kindersitz ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt " Made in Germany", das den höchsten Ansprüchen durch Qualität und TÜV-Gutachten entspricht. Ebensoviel Wert wurde auf die einfache Montage und Handhabung gelegt.

**Vor Gebrauch immer Montageanleitung lesen !**

**ROLLER**



**TOURER**



**ENDURO**




**CHOPPER**



**SPORT-TOURER**



**ATV & QUAD**



**WICHTIG !**

**Montageanleitung ( ABE ) immer aufbewahren bzw. mitführen !**  
Kennzeichnung: Sitz Unterseite