


## Anbauhinweise für die Crash-Pads YZF-R1 '01-


### Anbau der rechten Seite:

Die Verkleidung muß zur Durchführung der Buchse gebohrt werden. Die Montage erfolgt an der Verschraubung zwischen Zylinder-Rückseite und Rahmen.

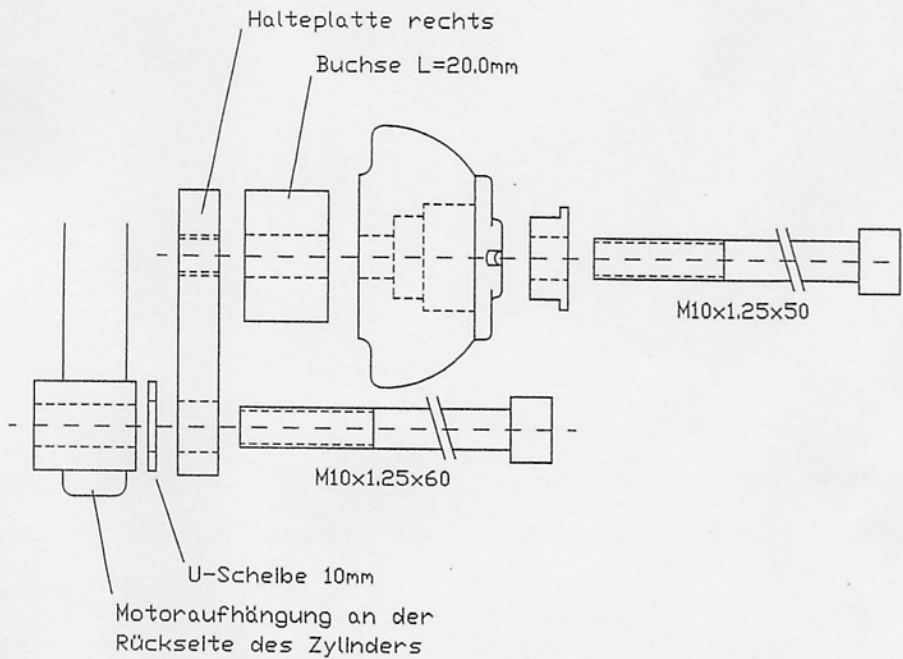

### Anbau der linken Seite:

Die Montage erfolgt an der vorderen Verschraubung zwischen Rahmen und Zylinder.

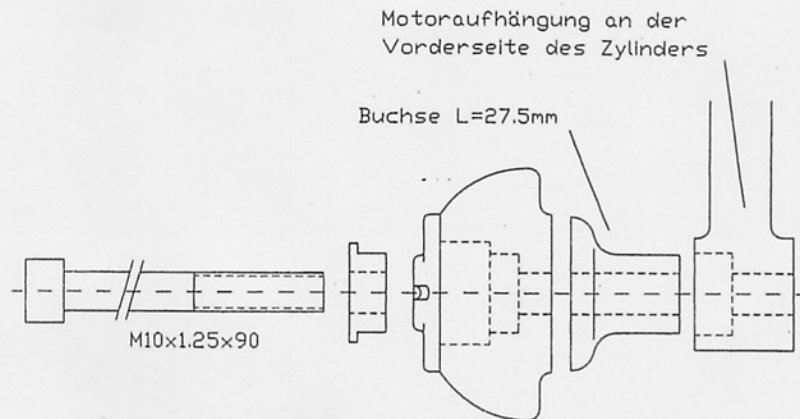

# LSL

MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str. 107 - 47809 Krefeld  
Tel. 02151-555915 - Fax 02151-548416

e-mail : [info@lsl-motorradtechnik.de](mailto:info@lsl-motorradtechnik.de)