



Ausführung C


Artikel-Nummer:
502.102

66989 Höhröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (0 63 34) 92 16 - 0
Telefax (0 63 34) 92 16 - 80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Tank- und Motorschutzbügel links (A)
- 2 Stahldistanzen $\varnothing 16 \times \varnothing 9 \times 80$ mm (2)
- 1 Gewindestange M 8 x 275 mm (2a)
- 2 U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm (2b)
- 2 selbstsichernde Muttern M 8 (2c)
- 2 Kunststoffkappen M 8 (2d)

- 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts (B)
- 2 Inbusschrauben M 6 x 30 (3)
- 4 Sprengringe $\varnothing 6,4$ mm
- 2 Karosseriescheiben $\varnothing 6,4$ mm
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 (1)

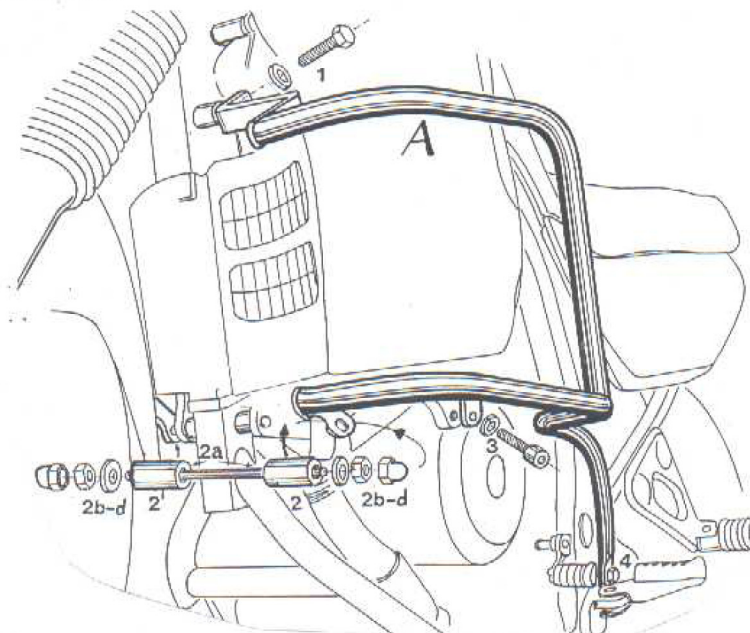

Montagehinweise

Tankverkleidung rechts und links demontieren. Kunststoffmotorschutz abschrauben. Kühlerverkleidung rechts und links vor dem Tank lösen.

Die vorderen oberen Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel am Rahmen zusammen mit der Kühleraufhängung mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 und Karosseriescheiben $\varnothing 6,4$ mm (1).

Die vorderen unteren Laschen an der unteren Motoraufhängung gemäß Skizze montieren (2a - 2d). Die seitlichen Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel an den Haltepunkten des Kunststoffmotorschutzes mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 30 montieren (3). Zuvor den Kunststoffschutz im Bereich der vorderen unteren Haltelaschen der Tank- und Motorschutzbügel etwas aussparen. Die hintere Befestigung der Tank- und Motorschutzbügel geschieht mit den Originalschrauben außen über den oberen Haltepunkten der Fahrerfußrasten (4).

Nach der Montage demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!