

# Bedienungs- anleitung



## Satteltaschenhalter Best.-Nr. 10024318

### Stückliste:

- 1 Paar Satteltaschenhalter, 2 Plastikstopfen schwarz.

### Befestigung vorn:

2 Innensechskant-Schrauben M8x45 mm; 2 U-Scheiben M8; 2 Stopmmuttern M8; 2 Distanzscheiben für M8, 5 mm hoch; bzw. 2 Innensechskant-Schrauben M6x40 mm; 2 U-Scheiben M6; 2 Stopmmuttern M6; 2 Distanzscheiben für M6, 5 mm hoch.



### Befestigung hinten:

2 Schrauben M6 x 10 mm; 2 Distanzmutter M6, 17 mm hoch; 2 U-Scheiben M6

### Montage:

Den Satteltaschenhalter für die jeweilige Fahrzeugseite gemäß Abbildung auswählen. Plastikstopfen in die offenen Rohrenden drücken. Unter dem Schutzblech auf Höhe der Blinkerbefestigung an jeder Seite die Mutter des Bolzens lösen, welcher den Hilfsrahmen des Schutzblechs festhält und durch je eine 17 mm hohe Distanzmutter ersetzen. Sodann Soziusfußrasten demontieren. Gebogene Flacheisenlasche des Satteltaschenhalters jeweils hinten mit Hilfe einer kurzen M6 Schraube und einer U-Scheibe an den bereits montierten Distanzmuttern anbringen. Passend zu den Fußrasten entweder die langen M8 oder M6 Schrauben wählen. Jeweils eine Raste in die Aufnahme geben und die Schraube hindurchstecken. Die 5 mm hohe Distanzscheibe auflegen und das vordere Ende des Packtaschenbügels gegendrücken. Danach muss die Stopmmutter aufgesetzt werden, diese so fest anziehen, sodass sich die Fußraste gerade noch bewegen lässt.

### Montageskizze:

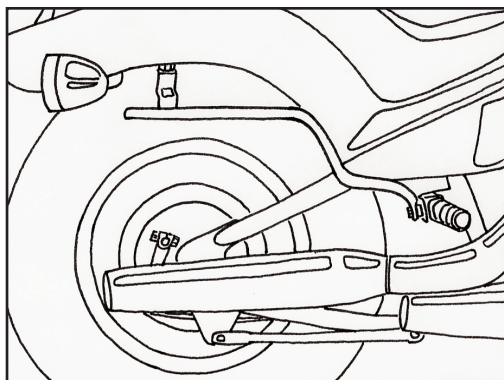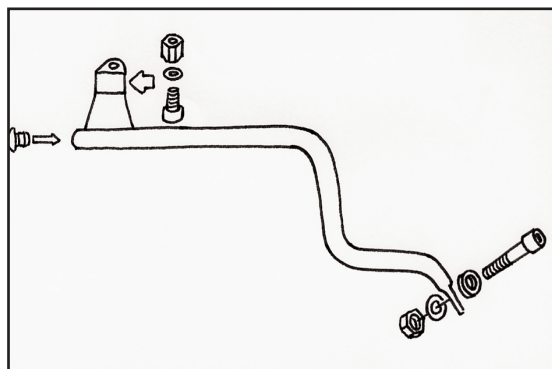

### Sicherheitshinweis:

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tasche zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder einer Stoffunterlage.
- Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5 kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
- Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
- Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie **vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch** des Artikels unsere **Service-Hotfax-Nr.: +49 / 40 / 73419358** ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !