



Bedienungs- anleitung



Packtaschenbügel Best.Nr. 10024335 Suzuki VS 600 bis 1400

Stückliste:

- 1 Paar Packtaschenbügel

- Befestigung vorn:

2 Stopfen schwarz
Befestigung mit Originalschrauben-

- Befestigung hinten:

2 Schrauben M8 x 50 mm, DIN 931
2 U-Scheiben M8, DIN 125
2 Stopmuttern M8, DIN 985


Montage:

Packtaschenbügel für die jeweilige Fahrzeugseite gemäß Abbildung auswählen. Verchromten Originalschutzblechträger hinten vom Schutzblech lösen.

Jeweils Kappe der oberen Stoßdämpferaufnahme entfernen, Mutter mit Knarre oder Rohrschlüssel lösen, Packtaschenbügel mit der rohrförmigen Aufnahme aufsetzen und mit Originalmutter lose anschrauben. Hintere Befestigungsglasche zwischen Schutzblech und Originalschutzblechträger setzen und mit den Schrauben, U-Scheiben und Muttern aus dem Lieferumfang befestigen. Sitzen alle Teile ordnungsgemäß am Fahrzeug, Schraubverbindungen festziehen. Vorderen Befestigungspunkt mit Stopfen abdecken. Die Montage des zweiten Sturzbügels erfolgt auf gleiche Weise.

Sicherheitshinweis:

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für eine sachgemäße Befestigung und Beladung, denn eine unzureichende oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihre Satteltaschen und Befestigungsteile nicht mit dem Hinterrad oder der Antriebskette in Berührung kommen können und genügend Abstand zum Auspuff gegeben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Taschen zu lackierten Flächen, schützen Sie diese durch Folie oder eine Stoffunterlage.
- Taschen stets gleichmäßig beladen, die vom Fahrzeughersteller angegebene maximale Zuladung nicht überschreiten, keine überschweren Lasten transportieren (max. 5 kg pro Seite). Nach endgültiger Beladung Abstand zum Auspuff nochmals überprüfen.
- Selbst bei ausreichend gesicherten Taschen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nicht überschreiten.
- Eine falsche Handhabung von Satteltaschen und Satteltaschenhaltern kann zu gefährlichen Fahrsituationen und anschließendem Sturz führen.

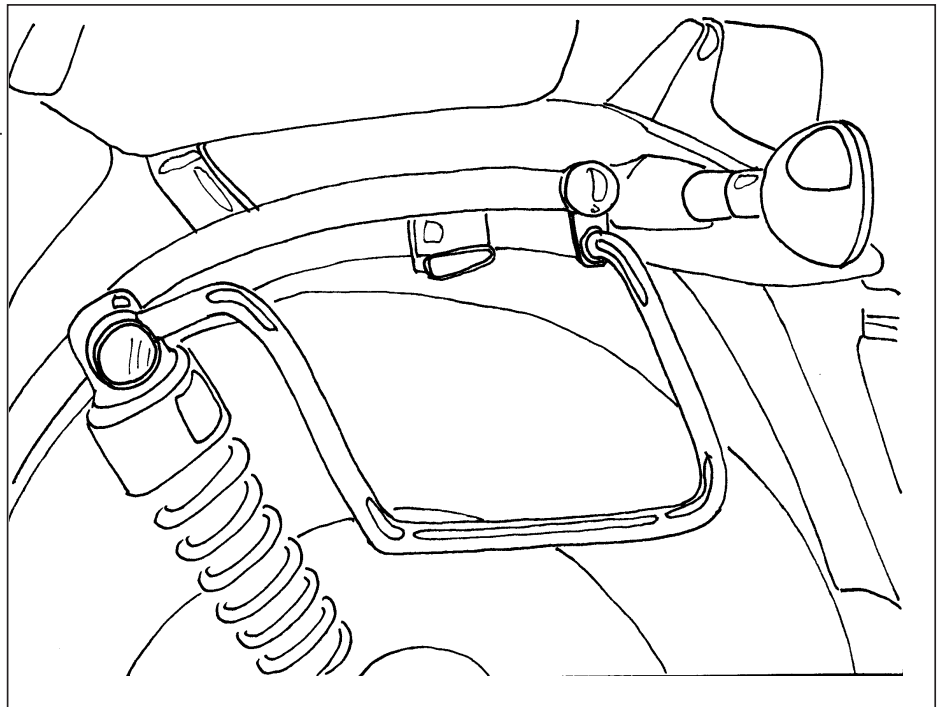

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie **vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch** des Artikels unsere **Service-Hotfax-Nr.: +49 / 40 / 73419358** ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !