



# INSTRUCCIONS DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCCIONS - MONTAGEANLEITUNG

Ref.:  
SL0001N

HONDA VT125 C/C2 SHADOW  
ACCESORIOS SOPORTE / ACCESORIES SUPPORT  
HALTERSATZ

## CUSTOMACCES S.L.

Avda. Castells nº 11 D  
Pol. Ind. Can Castells  
Canovelles 08420  
Tel. 938 467 229 - Fax. 938 402 703  
[www.customacces.com](http://www.customacces.com)

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Montar primero un lado del soporte y después el otro, de lo contrario el guardabarros se queda sin sujeción  
Para el montaje de los soportes, si usted no es mecánico, por favor contacte con un taller especializado.  
MOTOACCES declina toda responsabilidad por daños causados por un incorrecto montaje del producto

### MOUNTING INSTRUCCIONS

One side of the first mounting bracket and then the other, otherwise it loses fender fastening. For mounting brackets bags. if you are not mechanic, please contact a specialist workshop. MOTOACCES no responsibility for damage caused by incorrect assembly of the product

### MONTAGEANLEITUNG

Die eine seite der ersten halterung und dann da andere, ansonsten verliert kotflügel befestigungsmittel. Fur halterungen taschen, wenn sie nicht ein mechaniker sind, wendwn sie sich bitte an eine fachwerkstatt. MOTOACCES keine haftung für schäden, die durch unsachbemäh montage des produktes verur,sacht

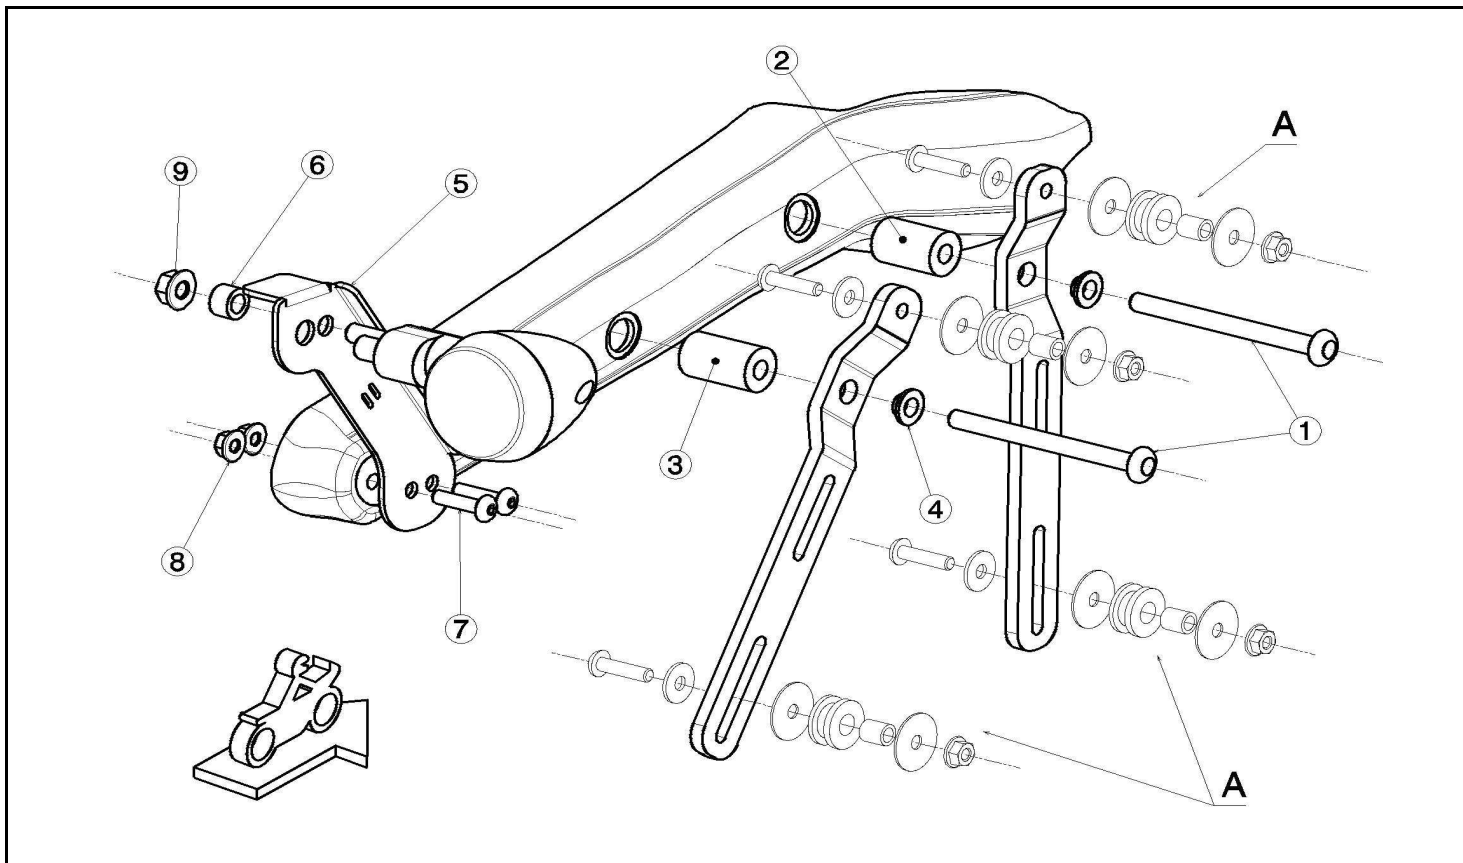

A: Material suministrado con la maleta  
A: Delivered with suitcase  
A: Geleitet mit koffer

| ID. | DESCRIPCION                               | DESCRIPTION                         | BEZEICHNUNG                         | QTY. |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1   | Tornillo M8x100 ISO7380 Inoxidable        | M8x100 stainless screw ISO7380      | Schraube M8x100 edelstahl ISO7380   | 4    |
| 2   | Casquillo Aluminio Ø20 - Ø8,5 Long. 30    | Aluminum spile Ø20 - Ø8,5 Lenght 30 | Aluminiumbuchse Ø20 - Ø8,5 länge 30 | 2    |
| 3   | Casquillo Aluminio Ø20 - Ø8,5 Long. 34    | Aluminum spile Ø20 - Ø8,5 Lenght 34 | Aluminiumbuchse Ø20 - Ø8,5 länge 34 | 2    |
| 4   | Casquillo adaptador                       | Adapter spile                       | Buchseadapter                       | 4    |
| 5   | Desplazador intermitente negro            | Extension intermittent black        | schwarze Blinkerverlängerung        | 2    |
| 6   | Casquillo Ø14 - Ø8,5 long. 9              | Spile Ø14 - Ø8,5 Lenght 9           | Buchse Ø14 - Ø8,5 länge 9           | 2    |
| 7   | Tornillo M6x30 ISO7380 negro              | M6x30 black screw ISO7380           | Schraube M6x30 ISO7380              | 4    |
| 8   | Tuerca con arandela M6 DIN6923 Inoxidable | DIN6923 M6 washer nut stainless     | DIN6923 M6 stahl Ansatzmutter       | 4    |
| 9   | Tuerca con arandela M8 DIN6923 Inoxidable | DIN6923 M8 washer nut stainless     | DIN6923 M8 stahl Ansatzmutter       | 2    |
| 10  | Brida nylon negra 2,5x100 BN25100         | Black nylon bridle                  | Schwarzes Nylonflansch              | 2    |