


Anbauanleitung

Inhalt

*Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.

XENOLEN

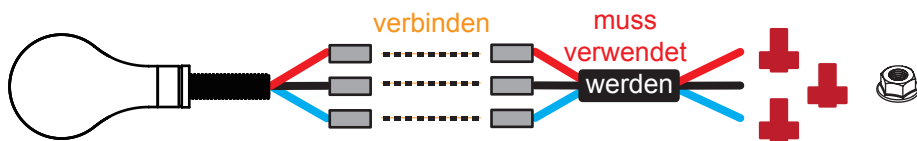

Aufkleber x 1

Blinker 1 Stück

Zubehör

*Ein Blinkrelais oder Widerstände sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese finden Sie im Louis-Sortiment.

Montage

*Im Zweifelsfall lassen Sie die Montage von einer Fachwerkstatt ausführen.

*Für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Montage resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Trennen Sie die Kabel zwischen Originalblinker und Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass die Kabel lang genug sind. Entfernen Sie den Originalblinker von Ihrem Fahrzeug und montieren den Xenolen-Blinker an diese Position.

Justieren Sie den Blinker und ziehen ihn dann mithilfe einer M8-Mutter vorsichtig fest.

+ Verwenden Sie Blinker-Aufnahme-Cover, um unansehnliche Blinker-Aufnahmen zu verdecken.

+ Stellen Sie sicher, dass die Blinkrichtung den Vorschriften der StVZO entspricht.

+ Weitere Informationen finden Sie unter www.eur-lex.europa.eu.

Elektrischer Anschluss

*Im Zweifelsfall lassen Sie die Montage von einer Fachwerkstatt ausführen.

*Für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Montage resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Um sicher zu gehen, dass Sie die richtigen Kabel miteinander verbinden, benutzen Sie bitte einen Schaltplan aus Ihrem Bordbuch oder Werkstatthandbuch.

Bitte stellen Sie sicher, dass die kleine schwarze Box zwischen dem Blinker und den Fahrzeugkabeln zwischengeschaltet ist.

Das schwarze Kabel des Xenolen-Blinkers (mit Minus markiert) verbinden Sie mit dem Originalminuskabel.

Das **blaue** Kabel (mit Plus markiert) verbinden Sie mit dem Originalpluskabel des Blinkers.

Das **rote** Kabel (mit LICHT markiert) verbinden Sie mit dem Originalpluskabel des Originalstandlichts.

+ Für die korrekte Blinkfrequenz ist es unter Umständen notwendig, dass Sie Widerstände verbauen

bzw. ein geeignetes Blink-Relais verwenden (siehe beiliegende Anleitung Zubehör-Blinker).

+ Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung wasserdicht ist.

TEST

*Bitte stellen Sie zunächst die Funktionstüchtigkeit sicher, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen.

Bitte überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit generell vor jeder Fahrt.


Zündung
Aus



Positions
Licht



Blinker



v1.2



Design Patent Pending



Homologation Nr. E6-50R-000215

XENOLEN®

Technical Support : support@xenolen.com