


TOGLIERE LA PEDANA POGGIPIEDE, LA FIANCATA SOTTOPIEDANA SINISTRA E ALLENTARE LEGGERMENTE LE VITI DELLA PROTEZIONE SERBATOIO. APPLICARE IL CAVALLETTA COME DA SCHEMA. (RICORDARSI DI SERRARE LE VITI DELLA PROTEZIONE SERBATOIO).

RACCOMANDIAMO DI LUBRIFICARE LO SNODO.

ENLEVER LE TABLIER REPOSE-PIED ET LE COTE SOUSTABLIER GAUCHE. DESERRER LEGEREMENT LES VIS DE LA PROTECTION DU RESERVOIR. APPLIQUER LA BEQUILLE SUIVANT LE DESSIN. (SE RAPPELER DE SERRER LES VIS DE LA PROTECTION DU RESERVOIR).
NOUS RECOMMANDONS DE LUBRIFIER L'ARTICULATION

REMOVE THE FOOTBOARD AND THE UNDER-LEFT SIDE. LIGHTLY UNLOOSE THE SCREWS OF THE TANK PROTECTION. APPLY THE DRAWING. (REMEMBER TO TIGHTEN THE TANK PROTECTION SCREWS).
WE RECOMMEND TO LUBRICATE THE JOINT.

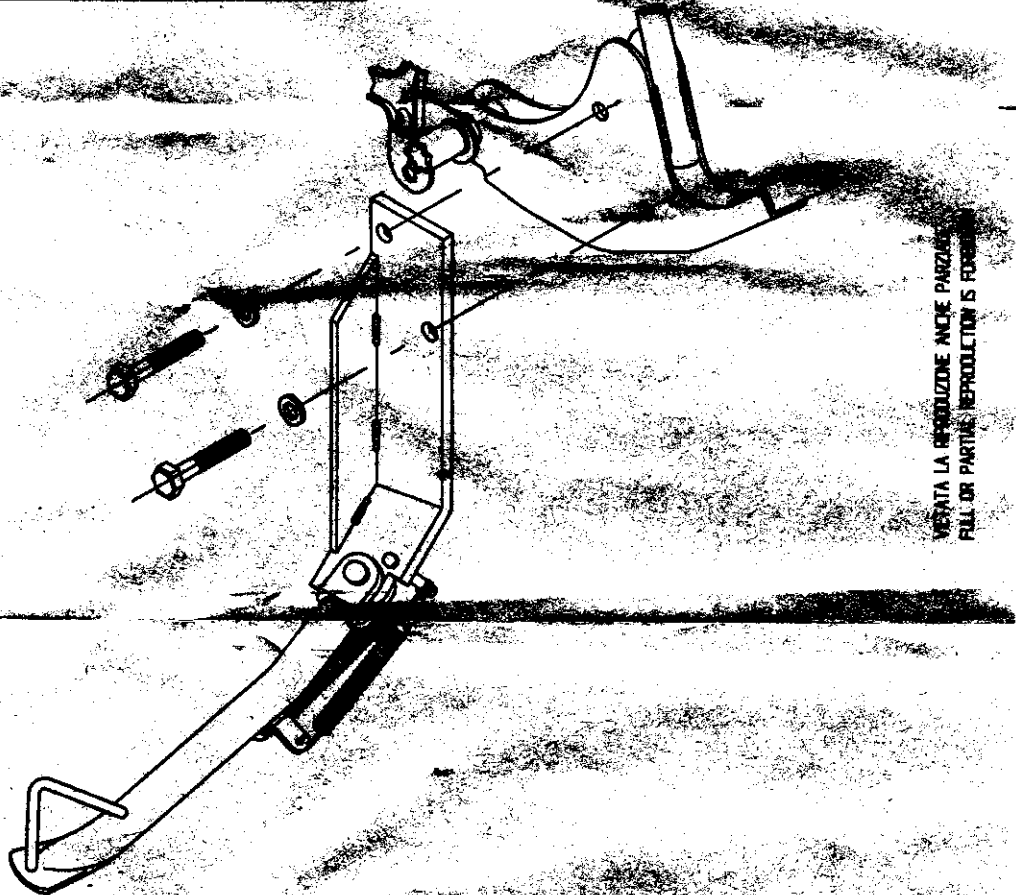

VIETATA LA REPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.
FULL OR PARTIAL REPRODUCTION IS FORBIDDEN.

Art. 4642

CAVALLETTO LATERALE
BEQUILLE LATERALE
SIDE STAND
SEITENSTAEND

PEUGEOT
JET FORCE 50

buzzetti

MADE IN ITALY
ACCESSORI NON ORIGINALE
ACCESSOIRE PAS ORIGINALE
ACCESSORY NOT ORIGINAL
ZUBEHÖR NICHT ORIGINAL