




GILLES TOOLING

shiho\_RJ05.shiftholder

Anbauanleitung/*manual*

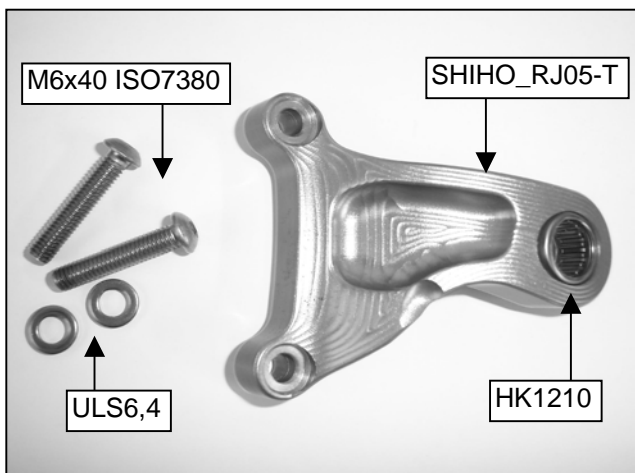

Schaltarm und Schrauben demontieren.  
SHIHO\_RJ05-T mit Schraube M6x40 und  
Scheibe ULS6,4 auf Lagerschild  
aufschrauben.

**Anzugsdrehmoment:10Nm**  
Schaltarm befestigen.

*Dismantle actuating lever and screws.  
Screw on SHIHO\_RJ05-T with bolt  
M6x40 and washer ULS 6,4 onto bearing  
shield.*

**torque: 10Nm**  
*fix actuating lever.*

