

MONTAGEANLEITUNG

Ermax[®]
The Winning Screen

Artikel-Bezeichnung:
Ermax Scheibe
Suzuki GSR 750 2011-

Bestellnummer:
6531274

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Schrauben M5x20
- 3x Ø5 Gummidistanz mit Gewinde
- Kunststoffdistanz 14mm
- 2x Kabelbinder

- 1x Schraube M5x30
- 3x Ø 5 Kunststoff-U-Scheibe
- 1x Streifen Schaumstoff

Abstände:
A = 1,8cm
B = 2,3cm

Bild1:

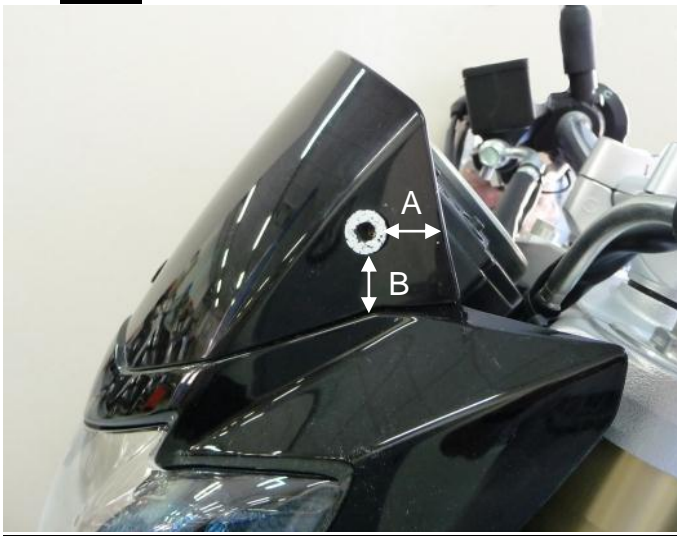


Bild2:

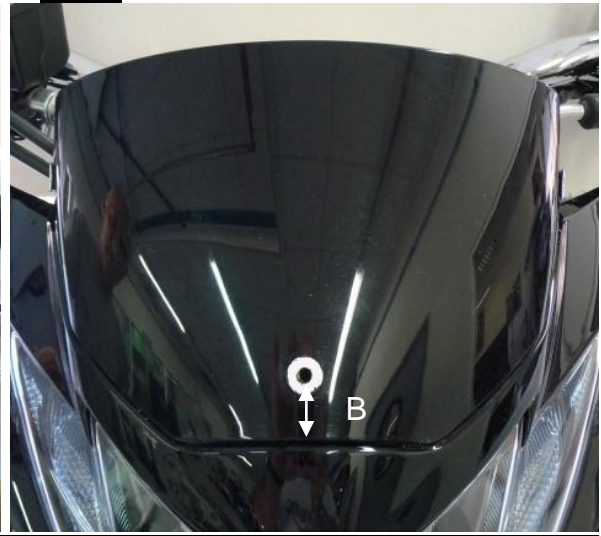


Bild 3:

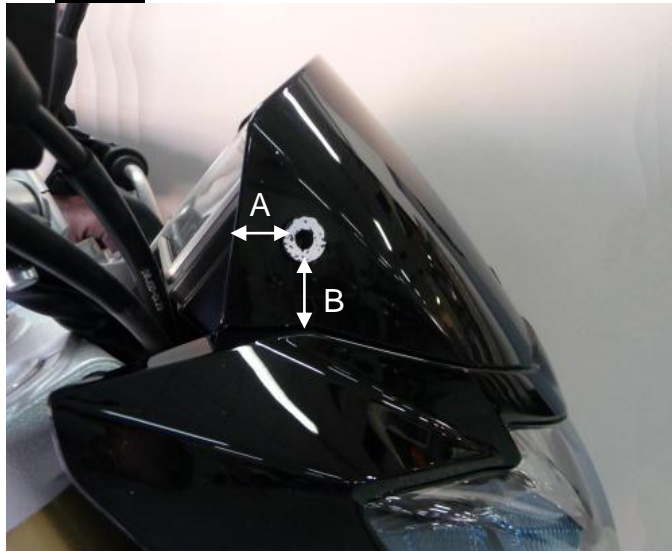


Bild 4:



Bild 5:



Bild 6:



Montage:

1. Halten Sie die Ermax Scheibe mittig an die Cockpitverkleidung an und markieren Sie den Punkt für die mittlere Bohrung. Der Abstand nach unten muss genau 2,3cm betragen (siehe Bild 2).
2. Zeichnen Sie dann ebenfalls die 2 seitlichen Bohrungen an und beachten Sie die Abstände (siehe Bild 1+3).
3. Bohren Sie nun an den 3 markierten Punkten ein Loch mit einem Durchmesser von 9,5mm. Es ist ratsam die Bohrung Schritt für Schritt mit mehreren Bohrungen zu vergrößern
4. Setzen Sie nun die Gummidistanzen mit Innengewinde in die Scheibe und die Bohrungen der Verkleidung ein. Kleben Sie den Schaumstoff auf die Innenseite der Scheibe, siehe Foto 4. Für die mittlere Position bitte die Kunststoffdistanz zwischen Scheibe und Original-Cockpit einsetzen.
5. Verwenden Sie zur Befestigung seitlich die Schrauben M5x20mm und U-Scheiben und mittig die M5x30mm Schraube.
6. Entfernen Sie die Frontverkleidung durch lösen der 2 unteren Schrauben und schieben Sie es mit der Spitze nach vorn. Befestigen Sie das Bauteil mittels der 2 Kabelbinder, siehe Foto 5 und 6.
7. Befestigen Sie nun die Frontverkleidung wieder.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
01.07.15**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**