



## **AUSPUFFSYSTEME**

*Montageanleitung*

---

**Bei der Montage Ihres SHARK Ersatzdämpfers sollten Sie folgende Punkte unbedingt beachten:**

- a. Die SHARK Auspuffanlage darf in keinem Fall mit nicht hitzebeständigen Fahrzeugteilen wie z.B. Verkleidung, Öl-, Wasser-, Brems- oder Kraftstoffleitungen oder Kühlerteilen etc. in Berührung kommen. Teilweise müssen die Original-Leitungen verdreht werden.
- b. Der Schalldämpfer sowie das Zwischenrohr dürfen nicht mit der Hinterradschwinge, Antriebskette und weiteren Fahrzeugteilen in Verbindung kommen, insbesondere im voll belasteten Zustand bei Sozusbetrieb. Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des SHARK Ersatzdämpfers nicht eingeschränkt werden.
- c. Die Schalldämpferhalteschelle, soweit im Lieferumfang enthalten, muß ca. mittig um den Schalldämpfer mittels beigelegter Gummimanschette befestigt sein.
- d. Bitte nach 1.000 km den festen Sitz aller Schrauben überprüfen.
- e. Bitte beachten Sie, daß die Garantie nur bestehen bleibt, wenn alle Montagehinweise befolgt werden.

**SHARK Ersatzdämpfer mit Zwischenrohr**

1. Den Original-Endschalldämpfer mit Zwischenrohr demontieren.
2. Stecken Sie nun das Zwischenrohr mit Schalldämpfer auf den Original-Krümmen.
3. Befestigen Sie das Zwischenrohr mittels Original- bzw. mitgelieferter Schelle am Original-Krümmen.
4. Soweit vorhanden bzw. erforderlich, den Original-Hauptständer-Anschlaggummi auf das SHARK Zwischenrohr umbauen.
5. High Up (hochgezogene) Zwischenrohre werden in den meisten Fällen mittels einem zusätzlichen Halter, anstelle des Original-Soziusrastenhalters (**siehe Bild 3**) montiert. In soweit im Lieferumfang enthalten bleiben die Original-Soziusfußrasten, durch Montage der Distanzen (**siehe Bild 3**) erhalten.

- 6a. **Befestigung Schalldämpfer (mit schraubbarer Halterung):** Schalldämpfer mittels beiliegender Halterung, DX rechts bzw. SX links in Fahrtrichtung, an Originalaufnahme fest verschrauben. Bitte Befestigungsmaterial unbedingt in beschriebener Reihenfolge (**siehe Bild 1**) anbringen.

- 6b. **Befestigung Schalldämpfer (mit Schelle):** Schalldämpfer mittels Schelle und beiliegender Gummimanschette an der Original-Halterungsaufnahme befestigen. Soweit im Lieferumfang enthalten, Distanzstück bzw. Halterung (A) (**siehe Bild 2**) am Original-Soziusrastenträger befestigen. Die Schalldämpferhalteschelle muß etwa mittig am Schalldämpfer befestigt sein.
7. Befestigungsfedern um Zwischenrohr und Schalldämpfer anbringen.




**SHARK Ersatzdämpfer mit 3- bzw. 4-Loch-Flansch**

1. Den Original-Endschalldämpfer demontieren.
  2. Setzen Sie den SHARK Ersatzdämpfer auf den Original-Krümmenflansch. Überprüfen Sie die Position der Befestigungsbohrungen.
  3. Befestigen Sie den SHARK Ersatzdämpfer am Original-Krümmenflansch.
- 4a. **Befestigung Schalldämpfer (mit schraubbarer Halterung):** Schalldämpfer mittels beiliegender Halterung, DX rechts bzw. SX links in Fahrtrichtung, an Originalaufnahme fest verschrauben. Bitte Befestigungsmaterial unbedingt in beschriebener Reihenfolge (**siehe Bild 1**) anbringen.
- 4b. **Befestigung Schalldämpfer (mit Schelle):** Schalldämpfer mittels Schelle und beiliegender Gummimanschette an der Original-Halterungsaufnahme befestigen. Soweit im Lieferumfang enthalten, Distanzstück bzw. Halterung (A) (**siehe Bild 2**) am Original-Soziusrastenträger befestigen. Die Schalldämpferhalteschelle muß etwa mittig am Schalldämpfer befestigt sein.
5. Starten Sie nun den Motor und überprüfen Sie die Dichtigkeit des Schalldämpfers an der Auspuffflansch. Bei Undichtigkeit muß zusätzlich zu dem mitgelieferten Dichttring der Original-Dichttring verwendet werden.

**Wichtiger Hinweis:**

Die Auspuffanlagen können sich durch Hitzeentwicklung verfärben bzw. es können sich Flecken bilden.

Leistungsdiagramme unter:  
**www.fechter.de**

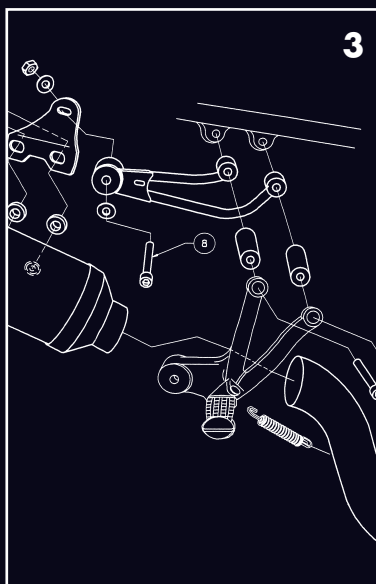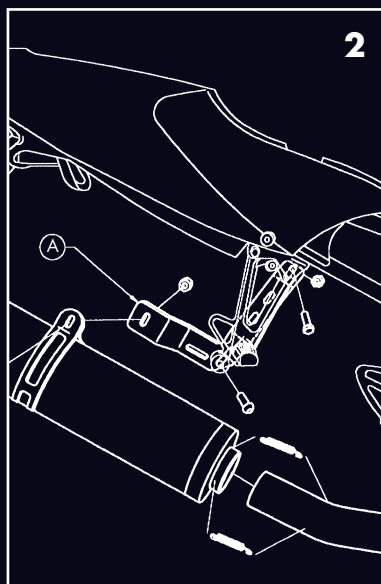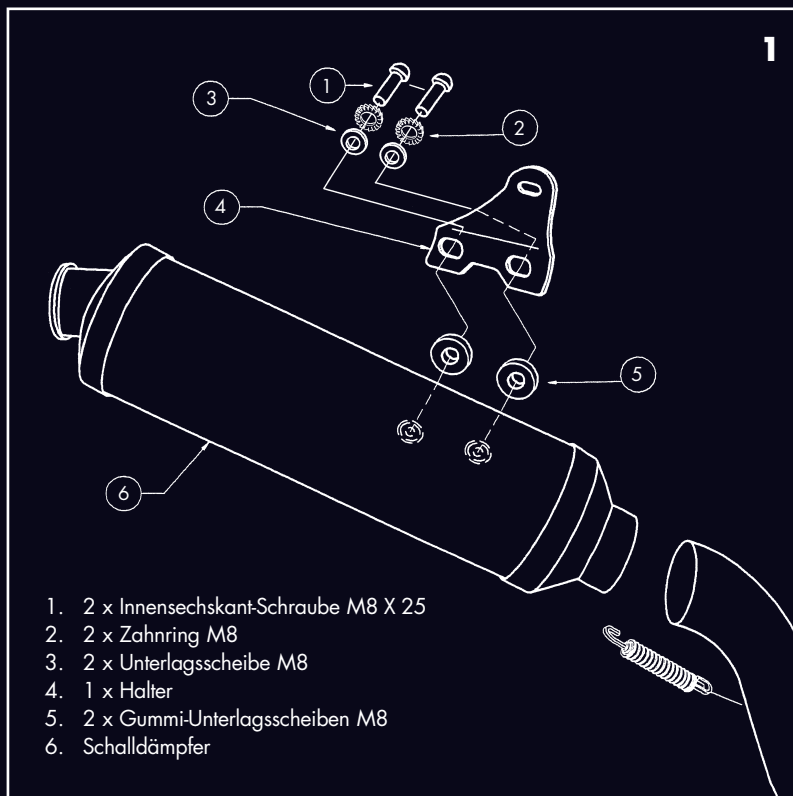



**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**

Michael-Becker-Str. 22 · D-73235 Weilheim/Teck  
Telefon 0 70 23 /95 23-0 · Telefax 0 70 23 /49 30  
[www.fechter.de](http://www.fechter.de) · eMail: [info@fechter.de](mailto:info@fechter.de)