


Diese Kurzanleitung dient nicht als Alternative zur Gebrauchsanleitung, denn nur dort finden Sie alle zur Einrichtung und zur vollen Anwendung notwendigen Hinweise Ihres scala rider Q1. Diese Kurzanleitung nur als Referenzliste für die wichtigsten Funktionen. Dies ist insbesondere nützlich, um Ihnen z.B bei einer Bike-Tour und bei mangelnder Verfügbarkeit der kompletten Gebrauchsanleitung die wichtigsten Hinweise zum Betrieb verfügbar zu machen.

Um diese Kurzanleitung für unterwegs stets parat zu haben, können Sie sie auf Ihrem Smartphone einsehen, oder sie direkt ausdrucken und falten.

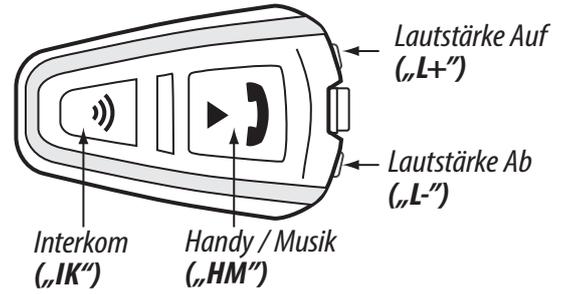

1 ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Gerät EIN/AUS	„IK“ 2 Sek. lang betätigen • AN: 3 x blaues Blinken + Aufsteigender Ton • AUS: 3 rotes Blinken + Absteigender Ton
Lautstärke	„L+“ bzw. „L-“ antippen (aktuellen Audioquelle einstellen und regeln)
Lautsprecher stummschalten	„L+“ und „L-“ gleichzeitig antippen
Akku Ladeanzeige	Im Standby-Modus drücken Sie „L+“ 2 Sek. lang: • BLAUES LED = Akku ist voll • LILA LED = Akku ist halb leer • ROTES LED = Akku ist fast leer
VOX ein- und ausschalten (nur für Interkom-Anrufe)	Im Standby-Modus „L+“ und „L-“ 2 Sek. lang gleichzeitig drücken Eingeschaltet: BLAUES Blinken 2 Sek. lang Ausgeschaltet: ROTES Blinken 2 Sek. lang
Priorität A2DP Audio / Interkom	Über das Sprachmenü oder die <i>Cardo Community</i> -Plattform
Ein-/Ausschalten von Click-to-Link (werksseitig eingeschaltet)	Über das Sprachmenü oder die <i>Cardo Community</i> -Plattform
Ein-/Ausschalten von gesprochenen Statusmeldungen (werksseitig eingeschaltet)	Über das Sprachmenü oder die <i>Cardo Community</i> -Plattform

2 SPRACHMENÜ	
Gehen Sie in das Sprachmenü	Im Standby-Modus „HM“ und „IK“ 5 Sek. lang gleichzeitig drücken. Folgen Sie den Sprachhinweisen.
Verlassen Sie das Sprachmenü	„HM“ 2 Sek. lang betätigen

3 LED	STATUSANZEIGEN
Kein LED	scala rider ausgeschaltet
Ein BLAUES LED alle 3 Sek.	scala rider im Standby Keine Audioquelle aktiv
Zwei BLAUE LEDs alle 3 Sek.	scala rider aktiv, d.h. Anruf, Musik oder andere Audioquelle sind aktiv
Ein ROTES LED alle 3 Sek.	scala rider im Standby – Akku ist schwach
Zwei ROTE LEDs alle 3 Sek.	scala rider aktiv – Akku ist schwach
Konstantes ROTES LED	Akku wird geladen

4 HANDY BETRIEB	
Anrufannahme	„HM“ antippen oder beliebiges Wort laut aussprechen, um Anruf über VOX anzunehmen
Anrufablehnung	Bleiben Sie 15 Sek. lang ruhig oder drücken Sie „HM“ 2 Sek. lang
Anruf beenden	Drücken Sie „HM“
Sprachwahl*	Drücken Sie gleichzeitig „HM“ und „IK“ und folgen Sie den Anweisungen des Handys
Wahlwiederholung*	Drücken Sie gleichzeitig „HM“ und „IK“ 2 Sek. lang
Hot-Dial	Drücken Sie „HM“ dreimal
Legen Sie ein Standardtelefon fest	Während eines Telefongesprächs drücken Sie „L+“ 5 Sek. lang
Zuschaltung des festgelegten Telefons	Im Standby-Modus, drücken Sie „HM“ 5 Sek. lang

* nicht möglich während bei laufenden Handy Gesprächen

5 A2DP MUSIK UND UKW RADIO	
Wiedergabe	Im Standby-Modus, drücken Sie „HM“
Radio einschalten	Im Standby-Modus drücken Sie „HM“ zweimal
Pause/Stopp Audio	Drücken Sie „HM“ 2 Sek. lang
Nächsten Track / Sender	Mit Musik an, drücken Sie „HM“
Vorherigen Track / Sender*	Mit Musik an, drücken Sie „HM“ zweimal
Musik-Teilen (mit A2DP)	
(Absender) Start/Stop Musik-Teilen	Während A2DP Musikwiedergabe, „L+“ oder „L-“ für 2 Sek. drücken
(Empfänger) Stop Musik-Teilen	Drücken Sie „L+“ oder „L-“ 2 Sek. lang

*Bei einigen Handys evtl. diese Aktion wiederholen

6 KOPPELN VON GERÄTEN: HANDY, GPS NAVI UND MP3-PLAYER	
Kopplung Bluetooth-Kanal 1	Im Standby-Modus, drücken Sie „V+“ 5 Sek. lang
Kopplung Bluetooth-Kanal 2	Im Standby-Modus, drücken Sie „V-“ 5 Sek. lang

7 | INTERKOM

Hinweis: TeamSet Einheiten sind bereits ab Werk gepaart!

Kopplung

Ihr **Q1** ermöglicht vollwertige Zwei-Wege-Verbindungen zwischen Motorradfahrer-Beifahrer.
Im Standby-Modus drücken Sie „**IK**“ 5 Sekunden lang an beiden Geräten, bis die LEDs blinken schnell. Nach wenigen Sekunden, die LEDs leuchten rot für 2 Sekunden, was darauf hinweist, dass die Geräte gekoppelt und einsatzbereit sind.

INTERKOM-ANRUF TÄTIGEN

Interkom-anrufe tätigen	Drücken Sie die „ IK “-Taste oder sprechen Sie ein beliebiges Wort lautstark ins Mikrofon um per VOX zu anrufen
Interkom-Abruf beenden	Drücken Sie die „ IK “-Taste

8 | CLICK TO LINK® („CTL“) INTERKOM

CTL Anrufanfrage starten (Suche dauert bis zu 10 Sek.)	Im Standby-Modus drücken Sie „ HM “ 2 Sek. lang
CTL Anruf beenden / CTL Anrufanfrage abbrechen	Drücken Sie „ IK “
CTL-Anruf annehmen	Wenn Sie den CTL-Klingelton hören: Drücken Sie „ IK “ oder sagen Sie lautstark ein beliebiges Wort, um per VOX zu antworten
CTL-Anruf ablehnen	Wenn Sie den CTL-Klingelton hören: Bleiben Sie still, bis der CTL-Klingelton aufhört oder drücken Sie „ IK “ 2 Sek. lang
Ein-/Ausschalten von CTL (werksseitig: eingeschaltet)	Über das Sprachmenü oder über die <i>Cardo Community</i> -Plattform

9 | RADIOSENDERSUCHE

Suchen auf/ab und Speichern	Drücken Sie „ HM “ um zu wählen den Speicherplatz Drücken Sie „ V+ “ oder „ V- “ 2 Sek. lang Drücken Sie „ HM “ innerhalb von 20 Sek. um ihn abzuspeichern
Durchlauf und Speichern	Wenn das Radio AN ist, drücken Sie „ L+ “ 5 Sek. lang Um den Durchlauf zu beenden, drücken Sie „ V+ “ oder „ V- “ Drücken Sie „ HM “ innerhalb von 20 Sek. um ihn abzuspeichern
Automatische Radiosendersuche: 6 temporären Sender	Wenn das Radio AN ist, drücken Sie „ L- “ 5 Sek. lang
RDS AN/AUS (werksseitig: aus)	Wenn das Radio AN ist, drücken Sie gleichzeitig „ L+ “ und „ L- “ 2 Sek. lang


10 | CARDO COMMUNITY® PLATTFORM

Besuchen Sie <http://community.cardosystems.com> für:

- Registrieren Sie Ihr Gerät zwecks Kundendienst und um Garantieansprüche geltend zu machen
- Herunterladen und Installieren der neusten Software-Aktualisierungen
- Einstellungen anpassen

11 | FEHLERBEHEBUNG

Neustart	Wenn Ihr scala rider nicht mehr reagiert, starten Sie das Gerät neu, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten („ IK “ 2 Sek. lang drücken)
Kopplung zurücksetzen (alle gekoppelten Geräte löschen)	1. Im Standby-Modus drücken Sie „ L+ “ 5 Sek. lang bis das LED ROT/BLAU blinkt. 2. Drücken Sie „ HM “ 2 Sek. lang bis das scala rider fünfmal LILA blinkt.

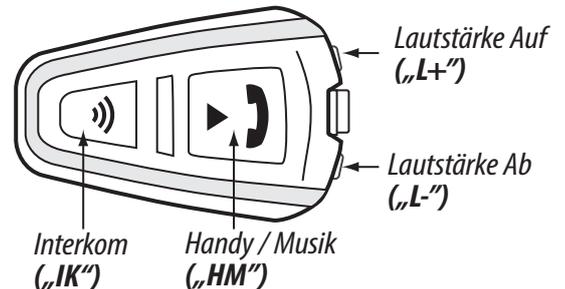

Der Inhalt dieser Kurzanleitung, einschl. aller Texte, Abbildungen und Zeichnungen sind das ausschliessliche geistige Eigentum von Cardo Systems, Inc. („Cardo“) und sind daher urheberrechtlich geschützt. Jede, direkte und indirekte, einschl. teilweise Wiederverwendung, Vervielfältigung, Übersetzung und/oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Cardo strengstens verboten. Alle Rechte sind vorbehalten.