

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7604 LHB YA XVS 950 A

Artikel: Lampenhalter aus Blech für Zusatzscheinwerfer

1 Paar Lampenhalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile innen:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 16 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Befestigungsteile aussen:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 20 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8



Bild 7604

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-09-09 PU			2009-09-09 JF	2009-09-09 JF

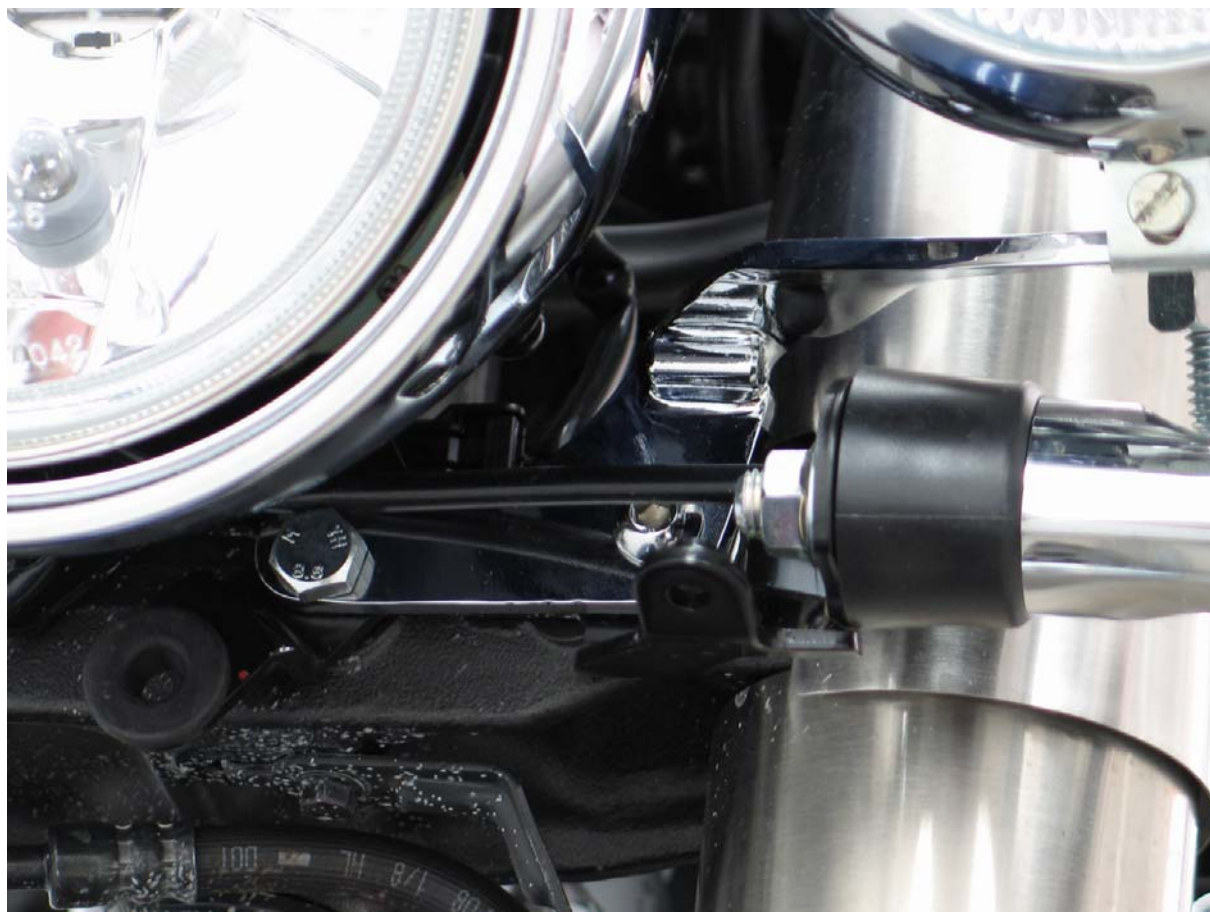


Bild 7604_M

Montagehinweis:

- Original Blende und Original Schrauben entfernen.
- Lampenhalter mit den aufgeführten Befestigungssteilen montieren, ausrichten und fest verschrauben.
- Die große Unterlegescheibe M 8 DIN 9021 wird zwischen Lampenhalter und Gabelbrücke als Distanzausgleich montiert.
- Original Blende wieder anbringen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.